MANDO ROTATIVO SOBRE PANEL

TemBreak2 MCCBs & Seccionadores

Código Larce: 0403002105

℄: Eje horizontal
Ⱶ: Eje accionamiento

Aplicable a interruptores	A✻1	B	C
S160-NJ,	175 min	80	144
S250-NJ, S250-GJ	453 max.	358	144
S250-NN, VS250, PVS160			
H125, L125, H160, L160,	210 min	80	144
S250-NE, S250-GE, S250-PE,	488 max	358	179
H250, L250			

Min es la mínima dimensión A con el eje cortado.
✻1: Max es la máxima dimensión A sin el eje cortado.
+ El eje puede ser cortado según la longitud que se necesite.

A: Distancia desde la superficie del panel a la placa de montaje del interruptor
B: Longitud del eje cuadrado utilizado



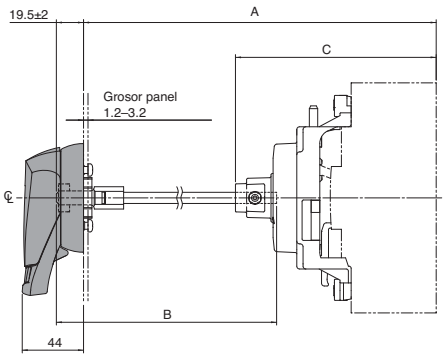

Troquelado en panel



Posición relativa a la bisagra y al mando visto desde el lado de carga del interruptor. La bisagra se ha de encontrar posicionada en la zona sombreada.

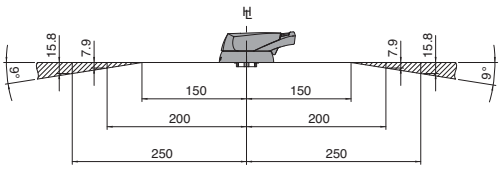

Dimensiones del candado (mm)



CAPÍTULO 6

Oficina Comercial: Hannover 5461, Ñuñoa, Santiago
Planta Industrial Santiago: Lucrecia Borgia 2736, Pedro Aguirre Cerda
Planta Industrial Casablanca: Ruta 68 Km.70, V Reg. Zona Ind. El Refugio
+56 226513330 contacto@larce.cl **www.larce.cl**