# MANDO ROTATIVO SOBRE PANEL

## TemBreak2 MCCBs & Seccionadores

**Código Larce:** 0403006045

℄: Eje horizontal
℄: Eje accionamiento

| Aplicable a interruptores | A✻1 | B | C |
|---|---|---|---|
| S160-NJ, | 175 min | 80 | 144 |
| S250-NJ, S250-GJ | 453 max. | 358 | 144 |
| S250-NN, VS250, PVS160 | | | |
| H125, L125, H160, L160, | 210 min | 80 | 144 |
| S250-NE, S250-GE, S250-PE, | 488 max | 358 | 179 |
| H250, L250 | | | |

Min es la mínima dimensión A con el eje cortado.
✻1: Max es la máxima dimensión A sin el eje cortado.
+ El eje puede ser cortado según la longitud que se necesite.

A: Distancia desde la superficie del panel a la placa de montaje del interruptor
B: Longitud del eje cuadrado utilizado




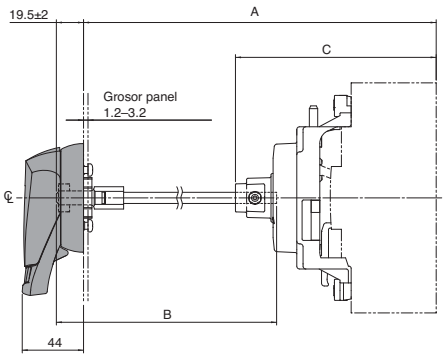


Troquelado en panel




Posición relativa a la bisagra y al mando visto desde el lado de carga del interruptor. La bisagra se ha de encontrar posicionada en la zona sombreada.

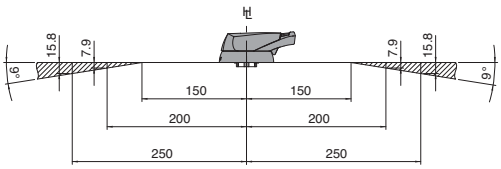


Dimensiones del candado (mm)






**Oficina Comercial:** Hannover 5461, Ñuñoa, Santiago
**Planta Industrial Santiago**: Lucrecia Borgia 2736, Pedro Aguirre Cerda
**Planta Industrial Casablanca:** Ruta 68 Km.70, V Reg. Zona Ind. El Refugio
+56 226513330 contacto@larce.cl **www.larce.cl**