



Earth leakage relays Type B



Código Larce: 0703001056

I relè differenziali di terra Tipo B della serie X...DB3 sono stati progettati per rilevare in modo intuitivo e automatico le correnti di fuga di tipo continuo, alternato e ad alta frequenza. La loro particolarità è quella di permettere un controllo continuo e immediato, attraverso il display multicolore, dello stato di isolamento. Funzioni principali:

- Indicazione digitale continua della corrente dispersa: RMS totale, DC, AC fondamentale, AC alte frequenze
- Doppia soglia, RMS totale e solo componente DC
- Memorizzazione corrente di intervento
- Orologio interno con memorizzazione ultimi 10 eventi
- RS485 Modbus RTU, Misure, archivio eventi, oscilloscopio
- Filtro in frequenza antibrillazione con antiincendio 300mA selezionabile
- Misure in AC fino 10kHz.
- Riarmo automatico
- Selettività logica
- Filtro 3[^] armonica selezionabile


The X...DB3 series earth leakage relays Type B are designed to measure the DC, AC and high frequency leakage current. Thanks to their distinctive feature (the displaying of the leakage current) it is possible to continuously monitor the insulation state and to program the preventive maintenance in order to avoid unexpected power breaks. Main functions:

- Continuous digital indication of the leakage current: total RMS, AC fundamental, AC high frequency
- Double threshold: total RMS and DC component
- Storing of the intervention current values
- Internal clock and storage of the last 10 events
- RS485 Modbus RTU, measurements, event archive, scope
- Selectable antibrillation filter with fire protection 300mA
- AC measurements up to 10kHz
- Automatic retry
- Logic Selectivity
- Selectable 3rd harmonic filter


DATI TECNICI - Technical data

display	display	LCD retroilluminato multicolore multicolor backlight LCD
visualizzazione massima	maximum indication	3 cifre / digits
posizione punto decimale	dot point position	automatica / automatic
barra grafica	bargraph	10 livelli / levels (0-100% IΔn)
misura corrente differenziale IΔ	residual current measurement IΔ	tipo / type B - TRMS
aggiornamento letture	display refresh	500ms (valore medio / average value)
risposta in frequenza	measurement bandwidth	DC; 2,5Hz - 10kHz
precisione di base	base precision	+/- 0,5%
filtro in frequenza	selectable	IEC 62423, VDE 0664-T-100
antibrillazione selezionabile	antibrillation LPF	protezione antiincendio/fire protection 300mA
filtro in frequenza	selectable	Attenuazione / attenuation 80% @ 150Hz
3 [^] armonica selezionabile	3rd harmonic LPF	30 ÷ 500mA; 500mA ÷ 1,5A (TC only) TDB...3CM
regolazione corrente differenziale di intervento IΔn	residual actuating current setting IΔn	300mA ÷ 5A; 5 ÷ 15A (TC only) TDB...003
regolazione corrente diff. di non intervento IΔno	residual non-actuating current setting IΔno	80% - 98% IΔn
regolazione tempo limite di non intervento Δtno	limiting non-actuating time setting Δtno	istantaneo / instantaneous 20ms - 30s
curva di intervento tempo inverso selezionabile	selectable inverse time-current characteristic	istantaneo / instantaneous
curva di intervento tempo costante selezionabile	selectable constant time-current characteristic	IΔn = 30mA (IEC60947-2 Tab.B.1) selettivo / selective 60ms IΔn > 30mA (IEC60947-2 Tab.B.2) ritardato / delayed 20ms-30s IΔn > 30mA
regolaz. corrente differenziale di intervento IΔn ^{DC} (componente DC)	residual actuating current setting IΔn ^{DC} (DC component)	istantaneo / instantaneous 20ms IΔn = 30mA (IEC60947-2 Tab.B.1) ritardato / delayed 20ms-30s IΔn > 30mA
riarmo automatico intervento contatto di d'intervento	automatic trip retry trip contact	5%-100% IΔn ^{DC} (min. 6mAdc) 0-10 tentativi / retries SPDT (COM, NO, NC)
carico nominale	nominal load	6A, 250Vac AC1; 6A, 24Vdc DC1 3A, 250Vac AC15; 2A, 24Vdc DC13 (IEC60947-5-1)
sicurezza	safety	standard (ND) or positive (NE)
isolamento e sicurezza elettrica	insulation and safety	IEC 61010-1, IEC 60947-1
temperatura di funzionamento	operating temperature	0...+25...+50°C
temperatura di magazzino	storage temperature	-30...+70°C
custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL 94-V0
grado di protezione custodia	protection degree for housing	IP20
grado di protezione morsetti	protection degree for terminals	IP20
costruzione a norme	according to	EN 60947-2 Allegato / Annex M EN 62423


DIMENSIONI - Dimensions

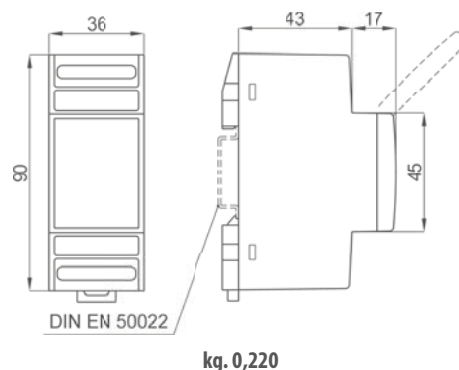

SCHEMI DI INSERIZIONE - Wiring diagrams

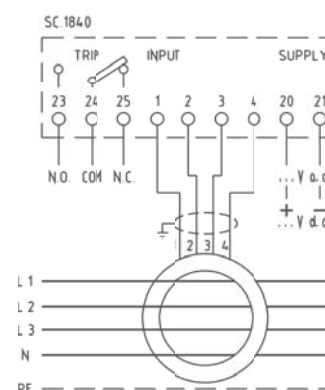


Opzioni - Options

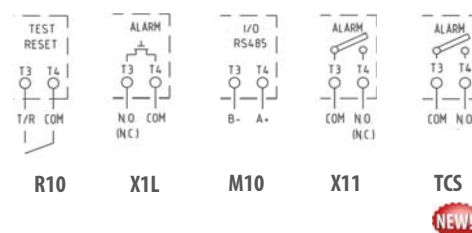

DATI TECNICI AGGIUNTIVI - Additional technical data

VISUALIZZAZIONI - Displaying

test automatico	automatic sensor	impulso di tensione / voltage pulse
presenza sensore	connection test	imp. tensione/voltage pulse 500ms
smagnetizzazione sensore	sensor degauss	SPST (COM, NO)
Allarme (opzione)	Alarm (option)	OFF - 5÷100%Δn
regolazione Allarme	Alarm setting	come intervento / as Trip - 20ms÷30s
ritardo di attivazione	activation delay	LATCH - 20ms÷30s
ritardo di rilascio	release delay	richiusura/reclose; 2 nd Trip; IΔn ^{AC} ;
funzioni speciali	special functions	LSO (Logic Selectivity Output)
		6A, 250Vac AC1; 6A, 24Vdc DC1
		3A, 250Vac AC15; 2A, 24Vdc DC13
		(IEC 60947-5-1)
carico nominale relè	relay nominal load	100mA, 250Vac/dc (CAT II)
		150Vac/dc (CAT III)
		350Vpk (including overvoltage)
		standard (ND) or positive (NE)
		SPST (COM, NO)
		115-230Vac/dc <2mA
		connessione intrinseca/internally connected
		Isolato/Potential free - N.E.
		20ms÷30s
		Disattivo/Latched - 20ms÷30s
		Segnale / command >2s
		LSI (Logic Selectivity Input)
		RS485 isolata/insulated, A+, B-
		9600, 19200 bps
		Parity and Stop bits
		1÷247
		120 campioni/samples (12bit)
		con scala Ampiezza e tempi
		with amplitude and time scales
		RTC con/with Battery backup
		ultimi 10 eventi, con Timestamp
		last 10 events, with Timestamp



Riarmo automatico e Curva tempo inverso
Automatic trip retry & Inverse time current curve
Sicurezza positiva e Filtro passa basso
Positive safety & Low pass filter
Corrente differenziale
Residual current measure

Frequenza - Tempo intervento - Impostazioni
Frequency - Trip delay - Main setting

Barra grafica con icona Trip e Allarme
Bar graph with Trip icon and Alarm



FUNZIONE TASTI - KEYS FUNCTION

Test/Scroll Up - Reset/Scroll Down - Escape/Enter



MISURA - MEASURE



ALLARME - ALARM



INTERVENTO - TRIP

CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes

2 MOD. DIN		X35DB3	---	---	-	-
Frequenza Nominale - Nominal Frequency:	DC & 50-60Hz	4DC				
	DC & 400Hz	QDC				
Opzioni - Options:	Test Reset Input		R10			
	RS485 Modbus RTU		M10			
	Photo-mos Alarm		X1L			
	Relè Alarm		X11			
	NEW! TCS Alarm (Trip Circuit Supervisor)		TCS			
Alimentazione - Aux. supply voltage:	230Vac (±10% 47÷63Hz)	3VA			2	
	20÷60Vac/dc	<4VA/2,5W			L	
	80÷260Vac/dc	<6,5VA/2,5W			H	
Orologio - Real Time Clock:	No					
	Sì - Yes					C

TCS ALARM (Trip Circuit Supervisor)

Nuova funzione che permette il monitoraggio del circuito di sgancio quando realizzato con bobina a lancio di corrente.

New function enabling monitoring of the release circuit when is made of a shunt release coil



LARCE ELECTRIC

+56 226513330 www.larce.cl contacto@larce.cl
 Oficina Comercial: Hannover 5461, Ñuñoa, Santiago
 Planta Industrial Santiago: Lucrecia Borgia 2736, Pedro Aguirre Cerda
 Planta Industrial Casablanca: Ruta 68 Km.70, V Reg. Zona Ind. El Refugio