



Código Larce: 0702001197

NANOMONO +TA63A+AL/PUL AUX80-260V

Analizzatore multifunzione compatto per l'impiego in sistemi monofase (misure e funzioni come da tabella a pag.3)

Permette la visualizzazione delle principali grandezze di una rete elettrica, inclusi i conteggi di energia attiva e reattiva bidirezionali. L'ingresso amperometrico diretto 63A, mediante un TA miniaturizzato fornito in dotazione, consente di ridurre costi e tempi di cablaggio.

Multifunction meter, suitable for single-phase (measures and function as per table at page 3).

It displays the main electrical measurements of an electrical network, including active and reactive energy counting. The direct current input at 63A, by means of a miniaturized CT permits to reduce costs and wiring time.


DATI TECNICI - Technical data

display
visualizzazione massima
posizione punto decimale
retroilluminazione regolabile
aggiornamento letture
tipo di misura
precisione di base
tensione nominale di ingresso U_n
corrente nominale di ingresso I_n
campo di ingresso⁽¹⁾
frequenza di funzionamento
sovraccarico permanente
sovraccarico di breve durata
consumo circuiti di tensione
consumo circuiti di corrente
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzino
custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
isolamento galvanico
categoria di sovratensione
conteggio delle energie
conteggio massimo
classe di precisione
bidirezionalità

display
max.indication
decimal point position
adjustable backlight
readings update
measuring type
basic accuracy
nominal input voltage U_n
nominal input current I_n
input range⁽¹⁾
operating frequency
continuous overload
short-time overload
voltage circuits consumption
current circuits consumption
operating temperature
storage temperature
self extinguishing
thermoplastic material
protection for housing
protection for terminals
galvanic insulation
alim./ingressi/uscite - p.supply/inputs/outputs
overvoltage category
energy counting
maximum counting
accuracy class
bidirectionality

LCD retroilluminato - *backlit LCD*
4 cifre - 4 digits (9999)
automatica - *automatic*
5 livelli - 5 levels
< 0,5sec
TRMS
 $\pm 0,5\%$
230V
63A
 $10 \div 120\% U_n$; $5 \div 120\% I_n$
 $45 \div 65\text{Hz}$
1,2 U_n ; 2 I_n
2 U_n ; 20 I_n (300msec)
< 0,5VA
< 0,5VA
 $0 \dots +23 \dots +50^\circ\text{C}$
 $-30 \dots +70^\circ\text{C}$
UL 94-V0
IP50
IP20
alim./ingressi/uscite - p.supply/inputs/outputs
CAT III 300V, CAT II 600V, P.D.2
kWh - kVArh
2 000 000 000
1 (kWh), 2 (kVArh)
si/yes

DIMENSIONI - Dimensions

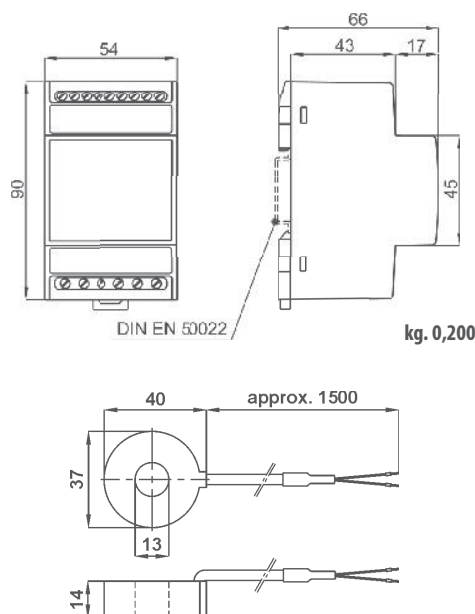

kg. 0,200

Note: (1) Campo di variazione ammesso per gli ingressi, all'interno del quale è specificata la precisione

Note: (1) Allowed range of inputs, in which the accuracy is specified.

CODICE DI ORDINAZIONE - Ordering code

NANO Mono		Q52S3L063	—	D3	—	—
Opzioni - Options :	RS485 Modbus RTU	M				
	RS485 Modbus RTU + 1 uscita prog. Allarme/Impulsi - 1 out prog. Alarm/Pulse	M				O
	1 uscita prog. Allarme/Impulsi - 1 out prog. Alarm/Pulse	X				O
	2 uscite prog. Allarmi/Impulsi - 2 out prog. Alarm/Pulse	X				U
Alimentazione - Aux. supply voltage:	220 ÷ 240Vac (47 ÷ 63Hz) - 3VA				2	
	20 ÷ 60Vac/dc - 3VA/2W				L	
	80 ÷ 260Vac/dc - 4VA/2W				H	

DATI TECNICI AGGIUNTIVI - Additional technical data

ModBus RTU	ModBus RTU	RS485 isolata/ <i>insulated</i>
velocità (bps)	<i>speed (bps)</i>	9600/19200/38400/57600
parametri di comunicazione	<i>communication parameters</i>	parity and stop programm.
campo di indirizzamento	<i>addressing range</i>	1...247 programm.
Uscita allarme	Alarm output	Photo-mos 50V 100mA (Q52...M.0) Photo-mos 250V 100mA (Q52...X.0/U)
ritardo di attivazione	<i>activation delay setting</i>	programm. 0...999 sec.
programmabilità	<i>programmability</i>	variabile-valore-direzione-nc/no-isteresi <i>variable-value-direction-nc/no-hysteresis</i>
Uscita impulsiva	Pulse output	Programmabile in alternativa agli allarmi <i>programmable as alternative to alarm</i>
programmabilità	<i>programmability</i>	peso impulso / <i>pulse value</i>
durata impulso	<i>pulse duration</i>	programm. 30...1000msec

VISUALIZZAZIONI - *Displaying*

GRANDEZZE MISURATE - <i>Measured Variables</i>
Corrente / <i>Current</i>
Tensione / <i>Voltage</i>
Potenza attiva / <i>Active power</i>
Potenza reattiva / <i>Reactive power</i>
Potenza apparente / <i>Apparent power</i>
Fattore di potenza / <i>Power factor</i>
Frequenza / <i>Frequency</i>
Energia attiva bidirezionale / <i>Bidirectional active energy</i>
Energia attiva parziale / <i>Partial active energy</i>
Energia reattiva bidirezionale / <i>Bidirectional Reactive energy</i>
Corrente termica / <i>Thermal current</i>
Corrente termica massima / <i>Maximum thermal current</i>
Temperatura interno quadro / <i>Switchboard internal temperature</i>
Ore di funzionamento / <i>Total hours run</i>

SCHEMI DI INSERZIONE - *Wiring diagrams*

