

Código Larce: 0703001205

## TIPO A, 3MOD. AUX.80÷260V


### DATI TECNICI - Technical data

|                               |                          |                                            |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| impostazione corrente         | current setting range    | 30mA...30A in 3 campi / ranges             |
| precisione corrente           | current accuracy         | +0/- 20% dal/from 20% al/to 100% f.s.      |
| impostazione tempo            | delay setting range      | 0,1...5 sec in 2 campi / ranges            |
| precisione ritardo            | delay accuracy           | ±10% del valore impostato/of the set value |
| frequenza di lavoro           | operating frequency      | 47...63Hz                                  |
| filtro terza armonica         | third harmonic filter    | attenuazione / attenuation 88% @ 150Hz     |
| caratteristica di intervento  | operation characteristic | tipo / type A                              |
| test collegamento toroide     | toroid connection test   | continuo / continuous                      |
| contatto di intervento        | trip contact             | 2 in scambio / SPDT, 5A 250Vac             |
| tipo intervento               | action type              | N.E. - N.D. selezionabile/selectable       |
| contatto di allarme           | alarm contact            | 1 in scambio / SPDT, 5A 250Vac             |
| temperatura di funzionamento  | operating temperature    | 0...+50°C, U.R. / R.H. <90% n.c.           |
| temperatura di magazzino      | storage temperature      | -20...+70°C                                |
| isolamento                    | insulation               | 2kV 50Hz, 1 min.                           |
| connessioni                   | connections              | a vite / screw, max2.5mmq / sqmm           |
| custodia in materiale         | self extinguishing       |                                            |
| termoplastico autoestinguente | thermoplastic material   | UL 94-V0                                   |
| grado di protezione custodia  | protection for housing   | IP40                                       |
| grado di protezione morsetti  | protection for terminals | IP20                                       |
| costruzione a norme           | according to             | IEC 60947-2 Allegato / Annex M             |

### CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes


### DIMENSIONI - Dimensions

| Tipo - Type                    | Alimentazione - Aux. supply voltage | Codice - Code        |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| External Reset                 | 115-230Vac (±10%, 47÷63Hz, 3VA)     | <b>X52DSX025X20S</b> |
|                                | 20÷60Vac/dc (4VA/2W)                | <b>X52DSX025X20L</b> |
|                                | 80÷260Vac/dc (6VA/2W)               | <b>X52DSX025X20H</b> |
| External Test + External Reset | 115-230Vac (±10%, 47÷63Hz, 3VA)     | <b>X52DSX025R20S</b> |
|                                | 20÷60Vac/dc (4VA/2W)                | <b>X52DSX025R20L</b> |
|                                | 80÷260Vac/dc (6VA/2W)               | <b>X52DSX025R20H</b> |

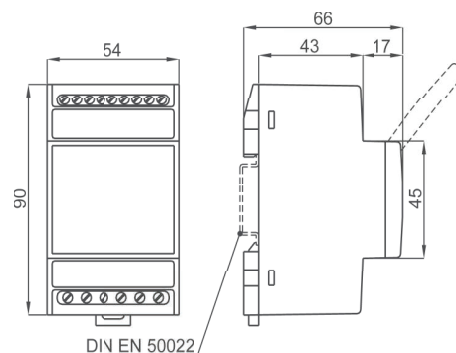


kg. 0,250

### SCHEMI DI INSERIZIONE - Wiring diagrams



**X52DSX025X20...**

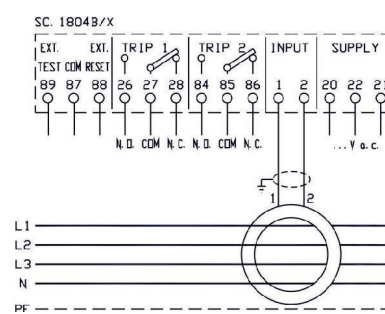

**X52DSX025R20S \***

Vedere pagina n° 3.24 per la scelta dei trasformatori da abbinare

See at page 3.24 to choose your transformer

