



(REMARCADOR) IP 5 (32) A 1 MOD

Código Larce: 0709001082

DATI TECNICI - Technical data


LCD	LCD	8 cifre/digits
lettura diretta (risoluzione)	direct reading (resolution)	si/yes (0,1kWh)
conteggio massimo	maximum counting	9999999,9 kWh
classe di precisione	accuracy class	1
dispositivo di prova (risoluzione)	test device (resolution)	LED (0,5Wh)
tensione di funzionamento	operating voltage	230V $\pm$ 10%
frequenza di riferimento	reference frequency	50(60)Hz
corrente di base Ib	basic current Ib	5A
corrente max. Imax.	maximum current (Imax.)	35A
sovracorrente di breve durata	short-term overcurrent	30 x Imax (10msec.)
alimentazione	aux. supply voltage	autoalimentato / self-supplied
consumo circuiti di corrente	current circuits consumption	< 1VA
consumo circuiti di tensione	voltage circuits consumption	< 9 VA
temperatura di funzionamento	operating temperature	-20...-10...+45...+65°C
temperatura di magazzino	storage temperature	-25...+70°C
categoria di sovratensione	overvoltage category	III 300V, g.i./p.d. 2
conforme a	according to	IEC62052-11, IEC62053-21, IEC62053-31
uscita impulsiva	pulse output	
peso impulso	pulse weight	2000 pulses/kWh
durata impulso	pulse duration	90 msec.
V e I max.	max. I and V	27Vdc, 30mA

CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes


CONTATORE MONOFASE DI ENERGIA ATTIVA - SINGLE PHASE ACTIVE ENERGY METER

C 1 8 W S

SCHEMI DI INSERZIONE - Wiring diagrams



DIMENSIONI - Dimensions

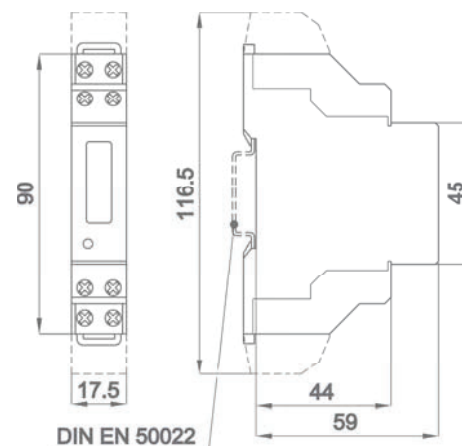

kg. 0,050

LARCE ELECTRIC

+56 226513330 www.larce.cl contacto@larce.cl

Oficina Comercial: Hannover 5461, Ñuñoa, Santiago

Planta Industrial Santiago: Lucrecia Borgia 2736, Pedro Aguirre Cerda
Planta Industrial Casablanca: Ruta 68 Km.70, V Reg. Zona Ind. El Refugio