

GESTIÓN TÉRMICA

VENTILACIÓN

Ventilador con filtro 280 m³/h 115 V AC IP54

Código Larce:1401008505



Datos técnicos:

Tensión:	115 V 50-60 Hz
Caudal de aire con filtro:	280-320 m ³ /h
Grado de protección:	IP54
Temperatura de funcionamiento:	-20 °C / +70 °C
Servicio(a 40°C):	50.000 h
Rango de humedad relativa:	0-95%
Eficacia de filtrado:	Hasta 73%



Nivel de ruido:	48-50 dB
Presión estática:	120-135 Pa
Dirección de flujo:	De fuera hacia dentro
Reversible:	Sí
Conexión eléctrica:	Terminal
Consumo de corriente:	0,48-0,46 A
Consumo de energía:	41-38 W
Protección sobreintensidad:	Impedancia



Características:

Dimensiones:	255x255x117 mm
Espesor pared armario:	2-3 mm
Dimensiones de corte:	224x224 mm
Color:	RAL 7035
Material:	ABS. Rejilla con protección UV.
Material del filtro:	Fibra de nylon 100gm ³
Cojinete:	Rodamiento de bolas
Junta:	Poliuretano autoadhesivo
Peso:	1,47 kg
Montaje:	Clip rápido / Tornillos

GESTIÓN TÉRMICA

VENTILACIÓN

Ventilador con filtro 280 m³/h 115 V AC IP54

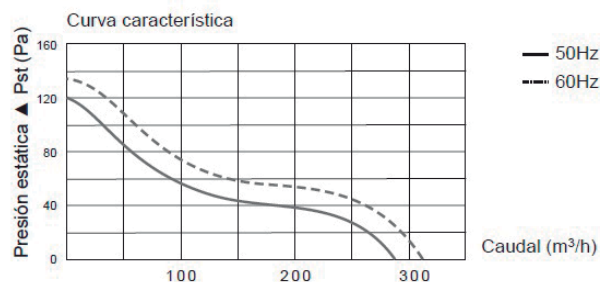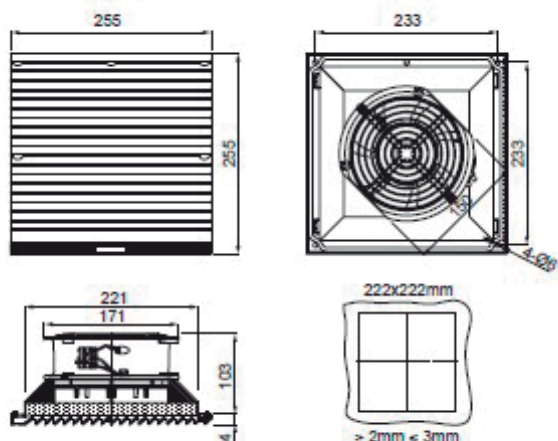

Codificaciones:

Cod. EAN: 8431044404370
Cod. Arancelario: 85.38.10.00
ETIM 8.0: EC000320

Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

Suministro:

Suministrado en embalaje individual de cartón.

Certificados y normas:

Certificados: CE, ROHS

