

# SERIE ARGENTA PLUS

## ARMARIOS METÁLICOS AUTOPORTANTES IP55 (ENL)

Descripción: ARMARIO ENL 2000x1200x800 PO/SP DOBLE-IP55

Código Larce:  
1401100049



### Características:

|                            |                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:          | Armario metálico autoportante enlazable IP55 (ENL)                                                                 |
| Dimensiones exteriores:    | (AxBxC) 2000x1200x800 mm                                                                                           |
| Instalación:               | Superficie                                                                                                         |
| Tipo de puerta:            | Puerta opaca doble simétrica                                                                                       |
| Tipo de cierre:            | Doble cierre. Interior de 2 puntos 1/4 de vuelta. Exterior inserto doble-bit con maneta escamoteable gris RAL 7016 |
| Acabado de superficie:     | Capa de imprimación más pintura poliéster endurecida, con protección UV.                                           |
| Color:                     | RAL 7035                                                                                                           |
| Descripción placa:         | Sin placa de montaje                                                                                               |
| Peso (kg):                 | 155,1                                                                                                              |
| Materiales:                | Acero laminado en frío EN 10130+A1                                                                                 |
| Espesor:                   | Cuerpo 1,5 mm. Puerta: 2 mm. Tapa pasacables: 1,2 mm.                                                              |
| Junta de estanqueidad:     | Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado                                                                     |
| Material de la puerta:     |                                                                                                                    |
| Capacidad:                 |                                                                                                                    |
| Carga máxima del armario:  |                                                                                                                    |
| Carga máxima de la placa:  |                                                                                                                    |
| Carga máxima de la puerta: |                                                                                                                    |

### Datos técnicos:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección:           | IP55                  |
| Grado de protección NEMA:      | NEMA 1, 12            |
| Resistencia al impacto:        | IK10                  |
| Rango de temperatura ambiente: | -25 °C / +60 °C       |
| Tensión máxima de empleo:      | 1000 V AC / 1500 V DC |

### Certificados y normas:

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Directiva:    | 2014/35/EU                   |
| Normas:       | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |
| Certificados: | UL508A                       |




### Codificaciones:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044010496 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00   |
| ETIM 8.0:         | EC000261      |

# SERIE ARGENTA PLUS

## ARMARIOS METÁLICOS AUTOPORTANTES IP55 (ENL)

Descripción: ARMARIO ENL 2000x1200x800 PO/SP DOBLE-IP55

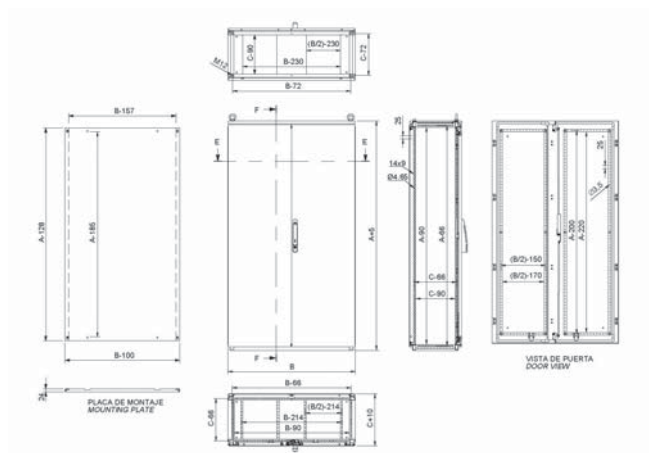

Plano Genérico

**Plano detallado:**  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/ENL20012080PODC.pdf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/ENL20012080PODC.dxf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/ENL20012080PODC.stp>

**Entrada de cables:** (AnchoxProf.) 970x710 mm  
**Sujeción a pared:** -  
**Espacio útil interior:** (AlttoxAnchoxProf.) 1910x1910x710 mm  
**Nº Bisagras:**

**Dimensiones hueco empotrar:** -  
**Material sujeción a pared:** -  
**Pta. Cristal (Hueco visto):** -  
**Nº Perfiles en puerta:**

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrado sobre palé, protegido con cantoneras de nido de abeja y film retráctil. Incorpora 2 cáncamos y tapas para la entrada de cables. No incluye placa de montaje ni paneles laterales.

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.