

# SERIE ARGENTA

## ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 800x1000x400 PO DOBLE-IP55

Código Larce:  
1402100060



### Características:

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:          | Armario de fijación mural                                                |
| Dimensiones exteriores:    | (AxBxC) 800x1000x400 mm                                                  |
| Instalación:               | Superficie                                                               |
| Tipo de puerta:            | Puerta opaca doble. Reversible                                           |
| Tipo de cierre:            | Cierre doble paletón 5 mm - 1 cierre de 3 puntos                         |
| Acabado de superficie:     | Capa de imprimación más pintura poliéster endurecida, con protección UV. |
| Color:                     | RAL 7035                                                                 |
| Descripción placa:         | Con placa de montaje lisa. Chapa acero galvanizado 2 mm                  |
| Peso (kg):                 | 55,9                                                                     |
| Materiales:                | Acero laminado en frío EN 10130+A1                                       |
| Espesor:                   | Cuerpo: 1,5 mm. Puerta: 1,5 mm. Tapa pasacables: 2 mm.                   |
| Junta de estanqueidad:     | Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado                           |
| Material de la puerta:     |                                                                          |
| Capacidad:                 |                                                                          |
| Carga máxima del armario:  |                                                                          |
| Carga máxima de la placa:  |                                                                          |
| Carga máxima de la puerta: |                                                                          |

### Datos técnicos:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección:           | IP55                  |
| Grado de protección NEMA:      | NEMA 1, 12            |
| Resistencia al impacto:        | IK10                  |
| Rango de temperatura ambiente: | -25 °C / +60 °C       |
| Tensión máxima de empleo:      | 1000 V AC / 1500 V DC |

### Certificados y normas:

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Directiva:    | 2014/35/EU                   |
| Normas:       | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |
| Certificados: | UL508A                       |




### Codificaciones:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044064734 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00   |
| ETIM 8.0:         | EC000261      |

# SERIE ARGENTA

## ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 800x1000x400 PO DOBLE-IP55

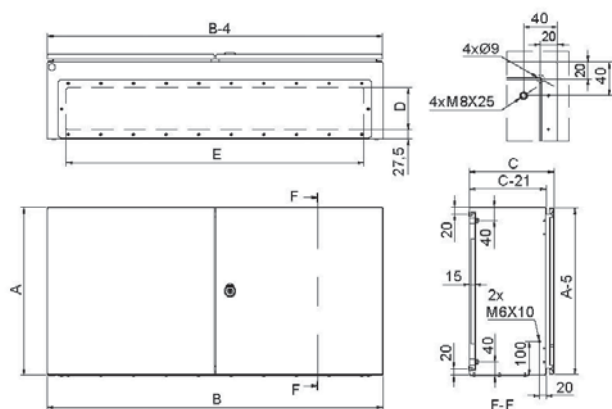

Plano Genérico

**Plano detallado:**  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN8010040PD.pdf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GN8010040PD.dxf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN8010040PD.stp>

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Entrada de cables:</b>     | (DxE) 125x885 mm                 |
| <b>Sujeción a pared:</b>      | (AltoxAcho) 760x960 mm           |
| <b>Espacio útil interior:</b> | (AltoxAchoxProf.) 750x950x379 mm |
| <b>Nº Bisagras:</b>           | 6                                |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Dimensiones hueco empotrar:</b> | - |
| <b>Material sujeción a pared:</b>  | - |
| <b>Pta. Cristal (Hueco visto):</b> | - |
| <b>Nº Perfiles en puerta:</b>      | 4 |

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Suministro:

Suministrados en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesorios. Placa suministrada montada en el interior del armario.

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.